





www.jp.co.th
www.roofjp.com
www.เจพีรูฟ.com

แผ่นหลังคาชิงเกิ้ลรูฟ รุ่นโลสลีย์ป ใช้สำหรับหลังคาลาดเอียงต่ำโดยเฉพาะ 2-10 องศา
กันน้ำย่นไหลกลับได้ 100% ข่ายปลีกและส่ง เป็นผู้นำเข้าโดยตรง จาก อเมริกา ยุโรป
และประเทศที่ผลิตได้มาตรฐานทั่วโลก จัดส่งทั่วประเทศ

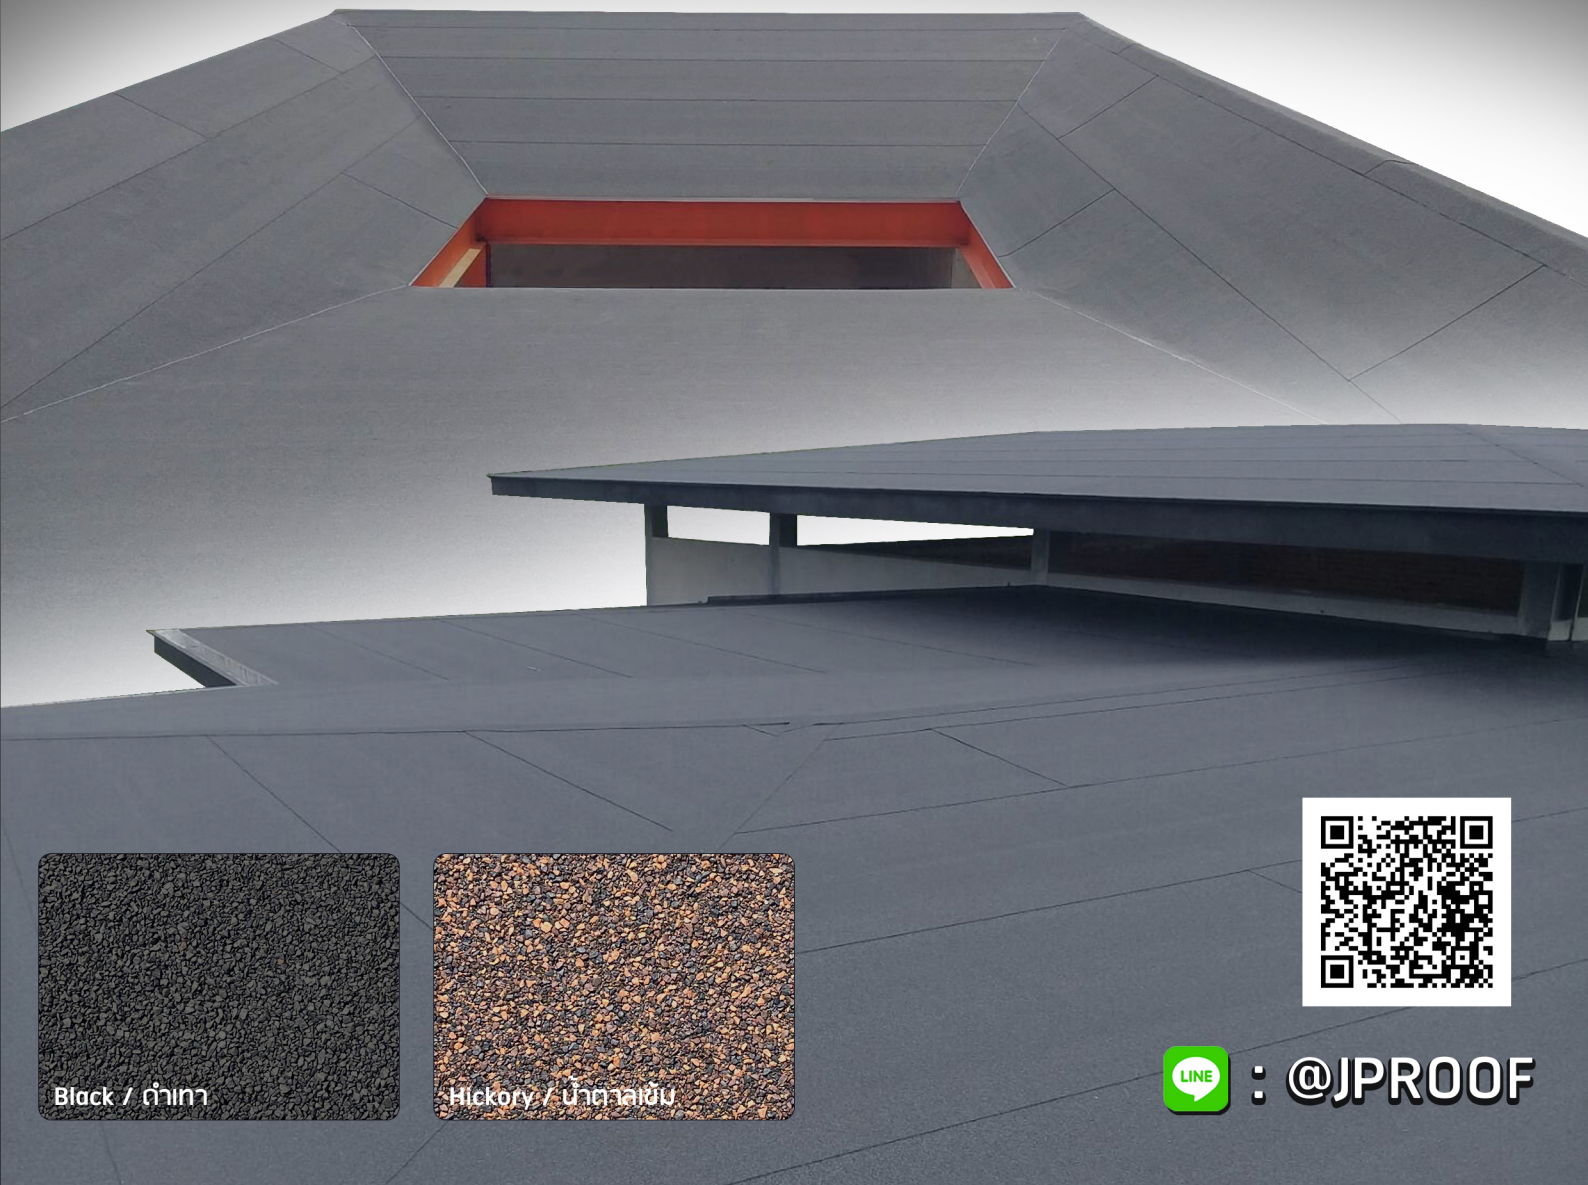

Black / ดำเทา

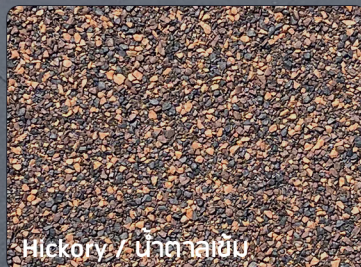

Hickory / น้ำตาลเข้ม



: @JPROOF

แผ่นยางกันซึมพิเศษสำหรับหลังคาองศาต่ำ 2-15 องศา (Ice & Moisture Block SBS) MADE IN USA

รายละเอียด

แผ่นแบบเบรอนหนา 1.4 มิล มีส่วนผสมของยางมะตอยดิบ และเคลือบผิวด้วยน้ำยาพิเศษทั้งสองด้าน ให้ความทนทานเหนียวแน่นไม่ดูดซับน้ำ กันน้ำได้ดี

ขนาดวัสดุ

ขนาด 100x1800 cm./ม้วน
น้ำหนัก 32 กก./ม้วน
ครอบคลุมพื้นที่หลังหักกับซ้อน
แล้ว 17 ตร.ม./ม้วน

คุณสมบัติ

ใช้เป็นวัสดุ ป้องกันน้ำรั่วซึมปิดกับพื้นผิวชั้นล่าง มีความยืดหยุ่นสูงไม่ฉีกขาดง่าย สามารถติดตั้งกับได้ บนวัสดุพื้นผิวเรียบทุกชนิดมีกาวในตัวติดตั้งง่าย

การใช้งาน

ทำความสะอาดพื้นผิวที่จะติดตั้ง แผ่นยางกันซึมพิเศษ จัดวางตำแหน่งให้สวยงาม ให้ได้แนวที่ต้องการ ลอกสติกเกอร์ใต้แผ่นออก ให้แผ่นกาวสัมผัสกับพื้นผิวที่ติดตั้ง แผ่นยางกันซึมพิเศษติดแน่นทนทาน ตลอดอายุการใช้งานและสามารถนำไปประยุกต์ใช้เป็นแผ่นรองกันน้ำ ได้หลากหลายชนิด



ขั้นตอนการติดตั้งแผ่นยางกันซึมพิเศษ



ทำความสะอาดพื้นผิวที่จะติดให้เรียบร้อย เริ่มที่แนวที่ 1 วางแผ่นยางกันซึมให้พอดีกับขอบพื้นผิวที่จะติด จัดแผ่นยางกันซึมให้ได้แนวที่ต้องการ ลอกสติกเกอร์ใต้แผ่นปล่อยให้ด้านที่มีกาว สัมผัสกับพื้นผิวที่จะติดตั้ง



แถวที่ 2 ให้วางกับแถวแรกประมาณ 10 cm. จัดวางแผ่นยางกันซึม ให้ได้แนวที่ต้องการก่อนที่จะลอกแผ่นสติกเกอร์ออก ทำแบบนี้ในชั้นที่ 3-4 ต่อๆ ไป จนสุดหลังคา




ติดตั้งจากกันน้ำปิดกับบนแผ่นยางกันซึม และให้ฉากเหล็กแนบสนิทกับเชิงชาย โดยติดตั้งฉากเหล็กไปตามความยาว แนวที่มีเชิงชายทั้งหมด



ติดสตาร์ทเตอร์กับบนจากกันน้ำ ให้ปลายแผ่นสตาร์ทเตอร์ยื่นเกินออกจากจากกันน้ำ 2 cm. ลอกสติกเกอร์ใต้แผ่นสตาร์ทเตอร์ออก ให้แผ่นกาวติดระหว่างแผ่นยางกับเหล็กฉาก



นำลูกกลิ้งๆ กับแผ่นยางกันซึมพิเศษ กลิ้งกับให้ทั่วแผ่นยาง เพื่อให้กาวละลายติดแน่น บนวัสดุที่ต้องการที่จะติดตั้ง

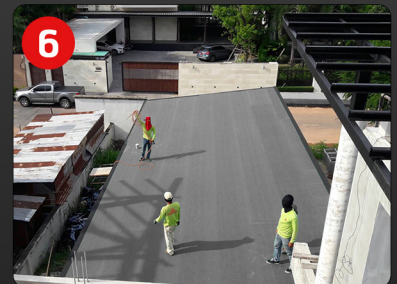

หลังการติดตั้งแผ่นยางกันซึมพิเศษ ไม่ควรเกิดรอยยับรอยย่นหรือฉีกขาด

หลังคาโลสลิป 2-10 องศา (Self-Stick SA Cap) MADE IN USA ทางเลือกใหม่สำหรับหลังคาองศาต่ำ

รายละเอียด

ทำมาจาก เส้นใยไฟเบอร์กลาสอัดแน่นเป็นแผ่นบาง 4 มิล
มีส่วนผสมของยางมะตอยดิบและเคลือบผิวด้วยน้ำยาพิเศษ
ไม่ติดไฟง่าย ด้านบนถูกปกคลุมไปด้วย เม็ดกรวดละเอียดเคลือบสี
สวยงามและป้องกันรังสีอัลตราไวโอเล็ต มีความทนทานเหนียวแน่น
ไม่ดูดซับน้ำ กันน้ำได้ดี

คุณสมบัติ

ใช้เป็นวัสดุบุหลังคาที่มีความลาดเอียงต่ำได้ถึง 2 องศา
ได้เป็นอย่างดี ทนต่อแสงแดดและแรงลม ป้องกันน้ำรั่วซึมเข้าอาคาร
มีความยืดหยุ่นสูงไม่ฉีกขาดง่าย สามารถติดตั้งกับได้บนวัสดุ
พื้นผิวเรียบทุกชนิด มีกาวในตัวติดตั้งง่าย

การใช้งาน

ทำความสะอาดพื้นผิวที่จะติดตั้ง แผ่นยางพิเศษ
จัดวางตำแหน่งให้สวยงามให้ได้แนวที่ต้องการติดตั้งลอกสติกเกอร์
ใต้แผ่นออกให้แผ่นกาวสัมผัสกับพื้นผิวที่ต้องการติดตั้ง หลังจาก
เช็กความเรียบร้อยแล้วให้ใช้ลูกกลิ้งเหล็กน้ำหนัก 35 กก. กลิ้งบดทับ
2-3 เที่ยวให้ทั่ว เพื่อให้แผ่นยางพิเศษติดแน่นได้มาตรฐานการติดตั้ง
และสามารถนำไป ประยุกต์ใช้เป็นแผ่นรองกันน้ำได้หลากหลายชนิด

ขนาดวัสดุ

ขนาด 100x1000 CM./ม้วน
น้ำหนัก 40 KG./ม้วน
ครอบคลุมพื้นที่ 9.2 ตร.ม./ม้วน




การติดตั้งโลสลิป+แผ่นยางกันซึมพิเศษ

ขั้นตอนการติดตั้งแผ่นโลสลิป



1 จัดวางแผ่นโลสลิปให้ได้ ตำแหน่ง
ที่ต้องการจะติด ให้ปลายแผ่นกับพอดี
กับสตาร์ทเตอร์

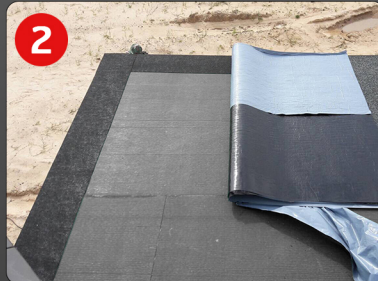

2 ลอกสติกเกอร์ใต้แผ่นออก
เช็กให้แน่ใจก่อนติดตั้ง อย่าให้แผ่น
โลสลิปหักงอหรือย่นเป็นรอยพับ




3 ลอกสติกเกอร์ด้านบนขนาด 10 cm.
จุดนี้เป็นช่วงยึดติดขอบแนวกับซ้อน
สำหรับติดตั้ง แผ่นโลสลิปแถวที่ 2



4 จัดวางโลสลิปแถวที่ 2 ให้ได้ตำแหน่ง
กับซ้อนบนแถวแรก 10 cm. เมื่อได้แนว
ติดที่ต้องการ ให้ลอกสติกเกอร์ออก
ทำแบบนี้ทุกๆ แถวจนจบ



5 นำลูกกลิ้งน้ำหนัก 35 กก. กลิ้งทับ
บนแผ่นโลสลิปที่ติดตั้งไปแล้ว ให้ทั่วทั้ง
เพื่อให้กาวใต้แผ่นของโลสลิป ได้ติดแน่น
กับอยู่บนแผ่นยางกันซึมพิเศษ

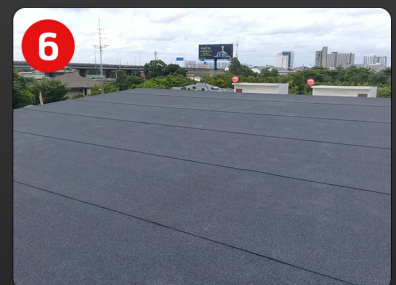

6 หลังการติดตั้งแผ่นโลสลิปเสร็จแล้ว
ไม่ควรเกิดรอยยับรย่นหรือฉีกขาด



บริษัท เจพี พรีเมียมเฮาส์ จำกัด
 1/17 ช.บงกช 47 หมู่ที่ 4
 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง
 จ.ปทุมธานี 12120
 Line : @jproof



ออฟฟิศ : 02-101-3290-1
 FAX : 02-101-3292
 ฝ่ายขาย : 082-8888-166
 082-8888-177
 082-8888-161

WWW.เจพีหลังคาซิงเกิ้ลรูฟ.COM